


GUARD


この台紙は二つ折りになっています。  
ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みいただき、お読みになった後は大切に保存し、必要な時にお読みください。

**必ずご確認ください**


戸の合わせりすき間が5mm以下の場合にはご使用になれません。



**ロックしないとき**

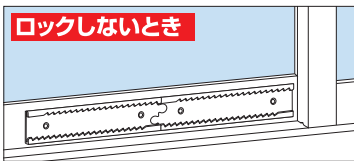

**締め切るとき**

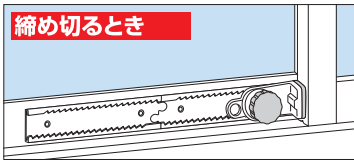


**お願い**


- サッシによっては取り付けできない場合があります。
- ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥げる場合がありますので予めご了承ください。
- 防犯に絶対的なものではありません。万一の事故や犯罪発生時の損害補償はできません。
- 商品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- その他注意事項の追加、変更が生じた場合は弊社ホームページにて告知いたしますので、定期的に閲覧をお願いいたします。
- ゴムの色がサッシ枠などに色移りする場合があります。予めご了承ください。

当商品の取付は、付属の両面テープで十分な強度が得られるように設計しておりますが、木製枠や古く経年変化してきれいな平面でない窓枠に取付ける場合は別売りのネジがございますので販売店またはメーカーにお問合せください。

**換気するとき** 調節幅が長いので猫や犬の出入りも自由です



上下開閉窓にも対応します。



窓の上枠と下枠の両方に取付けると、より安心です。

**品質表示**

- ロック本体・ツマミ：樹脂製
- ロック本体裏板：ステンレス製
- レール：ステンレス製（ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ）

こだわり設計で社会に貢献する

**株式会社ガードロック**

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

No.541WS



4 944415 205079



GUARD サッシュ窓用補助錠

# まどロック ダブルレール

スライド式  
調整幅 180mm



レール2本入り

● 強力テープで貼り付けるだけの簡単取付 ●


レールを  
2本連結し、  
スライド幅  
倍増!

業界初!

ネコちゃんワンちゃんが通れます!



ワンタッチ  
施錠・開錠




ツマミを回すだけで開錠できる!

Guard Lock Co., Ltd.


- レールは左右兼用、取付の間違う心配なし!
- 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!

## ダブルレールの取り付け方法


ダブルレールの位置決めを確実にするために下記の要領でレールを連結してください。



この台紙の左側を切り取り線に沿って切り取り折れ線に合わせて三つ折りにする。



三つ折りにしたものをレールの隙間に半分押し込み、片方のレールも押し込みます。




左図のようにレールの凸凹が合わさっていればOKです。

## 施錠・開錠のしかた


レールの溝にロック本体を差し込むと施錠されます。開ける時はつまみを左に廻しながらロック本体を引き抜いてください。

※開錠時、つまみを回すと定位置で止まりますので、それ以上、力を加えて回さないでください。必要以上につまみに負担が掛かると内部部品が破損する恐れがあります。破損した場合、レールからロック本体が抜けなくなりますのでご注意ください。


## 4枚連続窓の場合

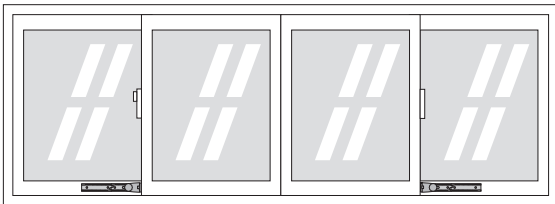

通常、2枚窓の場合は右面手前(室内側)がほとんどですが、4枚連続窓の場合は、片方が逆転になります。ロック本体の向きを逆向きにして右側からレールに差し込んでご使用ください。

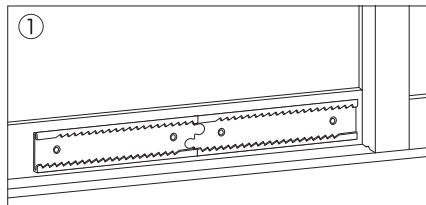


①



②


開閉するか確認



③

強力両面テープを貼る

(ネジ穴があいている部分の裏側)

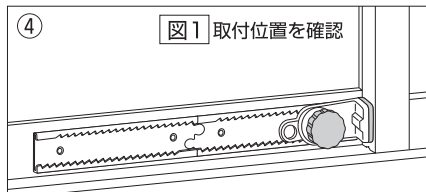

④

図1 取付位置を確認

- ① 連結したレールの取り付け位置を確認します。
- ② 窓枠のレール取り付け位置にレールを仮当てして、窓が開閉するか確かめます。
- ③ レールのテープ貼り付け面に強力両面テープを貼り付けてください。
- ④ 取り付け場所の汚れを取り、レールにロック本体をセットしたまま窓を締め切った位置(上記 図1 参照)で強力両面テープのもう一面をはがし、レールを貼り付けます。

## シール貼り付けメモ

- 貼り付け面はホコリや水分、油分を取り除き、乾いた状態にしてください。
- 取付時の気温が低い(室温が約15度以下)場合は、ドライヤーで貼り付け面と両面テープを暖めてからレールを貼り付けてください。

## お願い

- ロック本体を落としたりしないでください。故障の原因になる他、床などがキズ付く恐れがあります。
- 外出される時は必ず窓を締め切った位置でロック本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。